


Client:			
Projet:			
Architecte/Ingénieur:			
Entrepreneur:			
Dessin n°:	Dessin n°:	Sheet	of

Dessin d'atelier

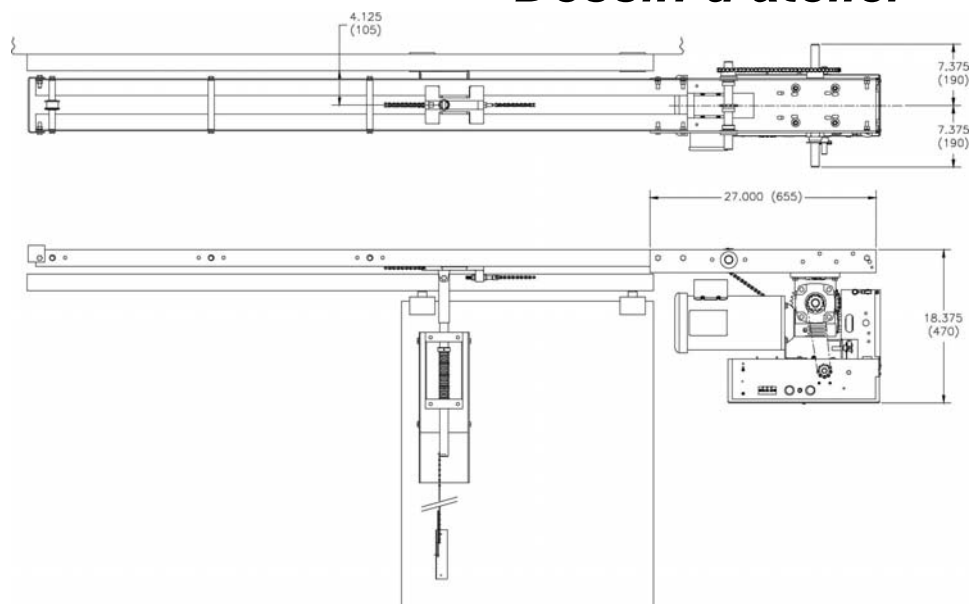

Gamme d'opérateurs et courants consommés					
Chevaux Vapeur	Voltage - Phase				
	115 V - 1 Ph	230 V - 1 Ph	208 / 230 V - 3 Ph	460 V - 3 Ph	575 V - 3 Ph
1/2	9.0	4.5	2.2	1.1	-
3/4	11.2	5.6	3.2	1.5	1.2
1	13.6	6.8	3.7	1.7	1.4
1 1/2	19.6*	9.8	5.3	2.5	2.0

* CCE non-disponible

• Caractéristiques à commander

Quantité:	Code d'opérateur:			
CV:	Ampères:	Tension:	Phase:	Fréq:
Type de circuit de commande: (encerclez un) Contacteur ou CCE				
Type de porte: (encerclez un) Double ou Simple		Largeur:		Hauteur:
Ouverture de porte vers: (encerclez un) gauche ou droite		Montage: (encerclez un) à gauche ou à droite		
Fournir	3-boutons-poussoirs en enceinte NEMA			par opérateur

Fournissez l'équipement auxiliaire et supplémentaire indiqué ci-dessous: Un par opérateur sauf si indiqué autrement.

• Notes:

- Pour plus amples informations sur le modèle MGSLD, veuillez consulter la fiche technique
- Veuillez consulter le dessin électrique n° _____