


ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES GRAVES O MUERTE:

1. LEER Y SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.
2. Apagar siempre la alimentación antes de realizar cualquier intervención eléctrica.

➤ Componentes del Manaras Internet Control® (MIC)

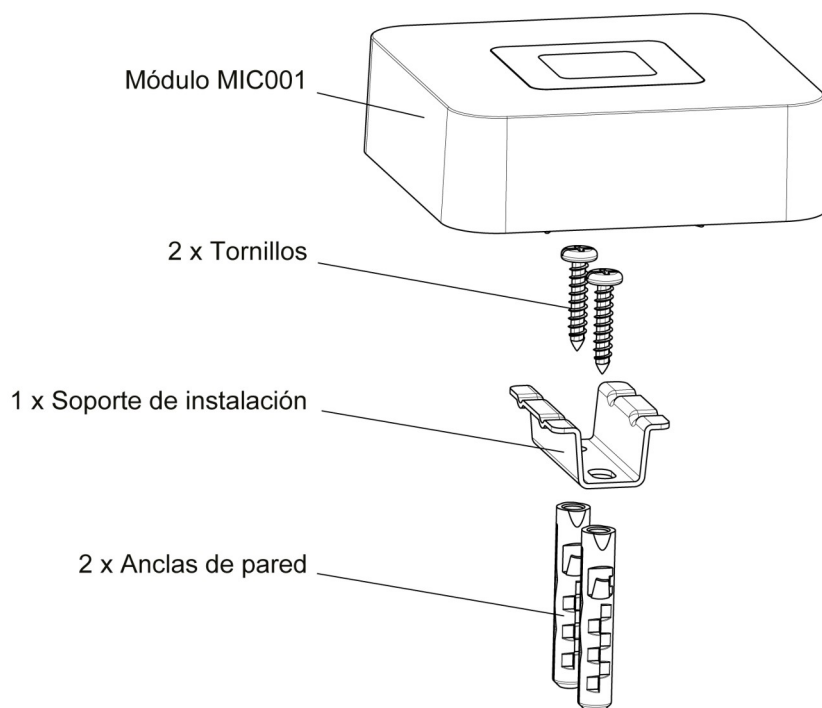


Contenido

Ctd	Componentes
1	Módulo MIC001
2	Tornillos
1	Soporte de instalación
2	Anclas de pared
1	Arnés de alimentación con conector tipo jack (no ilustrado)
1	Arnés de control (no ilustrado)

➤ Instalar el módulo MIC en un lugar visible, utilizando el soporte incluido

Nota: Para asegurar la estabilidad y la constancia de la señal, instalar el módulo MIC en un lugar lo más libre posible de interferencias electromagnéticas (EMI). No colocarlo cerca de motores eléctricos o equipos de alta emisión como los variadores de frecuencia (VFD).

➤ Conexión del Manaras Internet Control® (MIC)

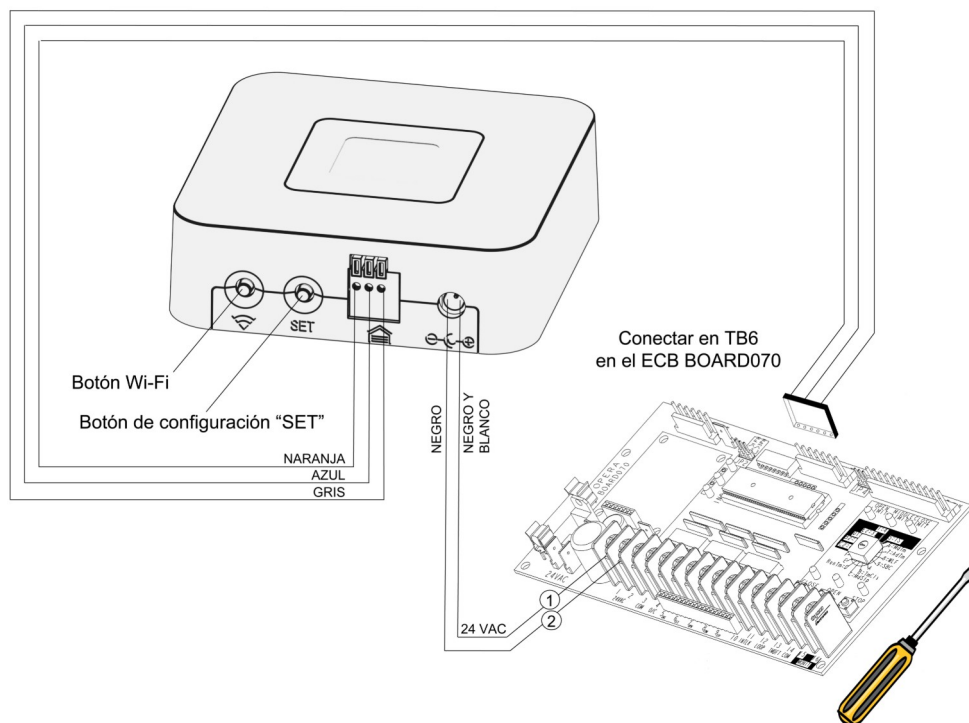

➤ Conectar el MIC al receptor radio integrado RADIORE101 + “Chip especial”

Para **CONECTAR** el MIC al receptor radio integrado del operador:

1. PRESIONAR el botón de conexión “**LEARN**” del receptor radio integrado del operador hasta que el **LED PARPADEA** para aproximadamente 2 segundos (frecuencia de 1 segundo ENCENDIDO / 1 segundo APAGADO).
2. En el módulo MIC, PRESIONAR el botón de ajuste “**SET**” hasta que el LED del receptor radio integrado del operador deja de parpadear.

Para **CONFIGURAR** el Wi-Fi:

1. Descargar la aplicación MIC del App Store o de Google Play.
2. Acceder a la aplicación MIC con una cuenta existente o crear una cuenta nueva.
3. Seguir los pasos indicados en la aplicación MIC.

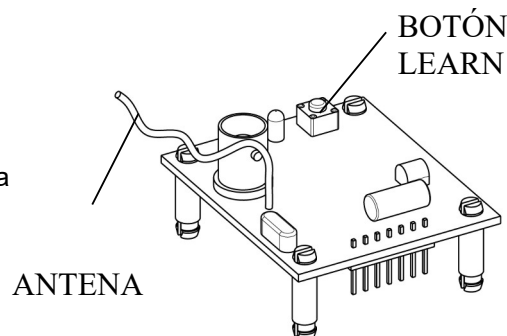


Figure 1 - RADIORE101
(ECB BOARD070)

Para obtener más información, consultar el Manual de instalación e instrucciones del operador o comunicar con nuestro departamento de soporte técnico llamando al **1-514-426-1332 (1-800-361-2260)**.