

Client:

Projet:

Architecte/Ingénieur:

Entrepreneur:



Dessin n°:

Dessin n°:

Page

de

## Dessin d'atelier

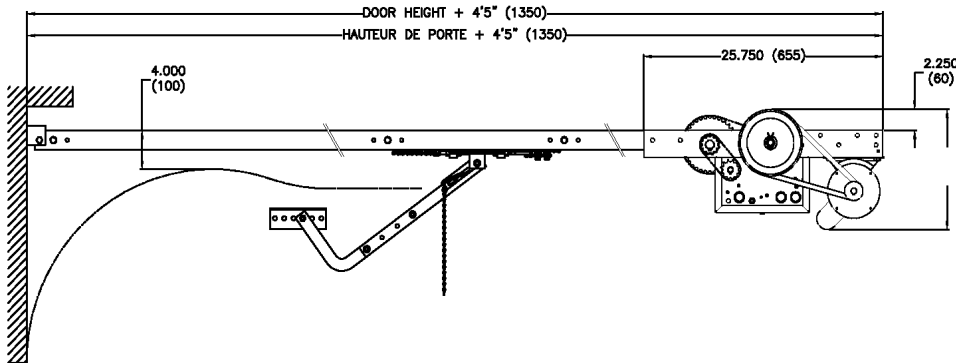

Gamme d'opérateurs et courants consommés					
Chevaux Vapeur	Voltage - Phase				
	115 V - 1 Ph	230 V - 1 Ph	208 / 230 V - 3 Ph	460 V - 3 Ph	575 V - 3 Ph
1/2	8.0	4.0	2.1	1.0	0.8
3/4	11.2	5.6	3.2	1.5	1.2

### • Caractéristiques à commander

Quantité:	Code d'opérateur:				
CV:	Ampères:	Tension:	Phase:	Fréq.:	
Type de circuit de commande: (encerclez un) Contacteur ou CCE					
Type de porte:		Largeur:	Hauteur:	Élévation:	
Fournir		3-boutons-poussoirs en enceinte NEMA		par opérateur	

Fournissez l'équipement auxiliaire et supplémentaire indiqué ci-dessous: Un par opérateur sauf si indiqué autrement.

### • Notes:

1. Pour plus amples informations sur le modèle MTH, veuillez consulter la fiche technique
2. Veuillez consulter le dessin électrique n° \_\_\_\_\_