MTBH modèle — *Opérateur de type aérien* — *usage intensif*

Client:		
Projet:		
Architecte/Ingénieur:		
Entrepreneur:		
Dessin n°:	Date:	Page de

Dessin d'atelier

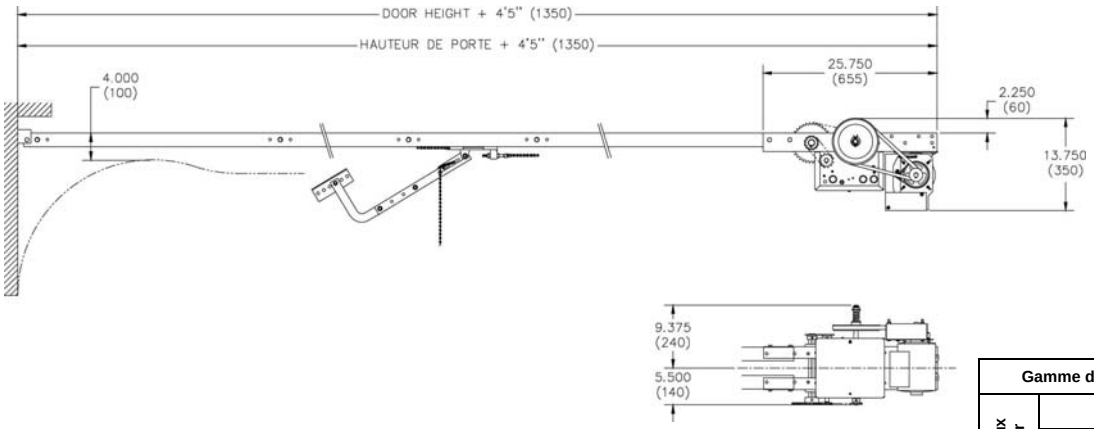

Gamme d'opérateurs et courants consommés					
Chevaux Vapeur	Voltage - Phase				
	115 V – 1 Ph	230 V – 1 Ph	208 / 230 V – 3 Ph	460 V – 3 Ph	575 V – 3 Ph
1/2	*8.0*	*4.0*	*2.1*	*1.0*	*0.8*
3/4	*11.2*	*5.6*	*3.2*	*1.5*	*1.2*
1	*13.6*	*6.8*	*4.4*	*2.1*	*1.6*

- **Caractéristiques à commander**

Quantité:	**Code d'opérateur:**			
CV:	**Ampères:**	**Tension:**	**Phase:**	**Fréq.:**
Type de circuit de commande: *(encerclez un)* Contacteur ou CCE				
Type de porte:		**Largeur:**	**Hauteur:**	**Élévation:**
Fournir	**3-boutons-poussoirs en enceinte NEMA**		**par opérateur**	

Fournissez l'équipement auxiliaire et supplémentaire indiqué ci-dessous: Un par opérateur sauf si indiqué autrement.

- **Notes:**

1. Pour plus amples informations sur le modèle MTBH, veuillez consulter la fiche technique
2. Veuillez consulter le dessin électrique n° _____

Ligne sans frais: 800.361.2260
www.manaras.com
info@manaras.com

Manaras-Opera MTBH SD 2008/02