
# Opera-MJ Opérateur de type mural

			a usage moyen
Client:			
Projet:			
Architecte/Ingénieur:			
Entrepreneur:			
Dessin nº:	Date:	Page	de

# Dessin d'atelier

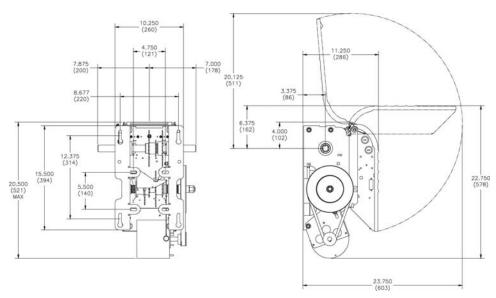

Gamme d'opérateurs et courants consommés							
×		Voltage - Phase					
Chevau	115 V – 1 Ph	230 V – 1 Ph	208 / 230 V – 3 Ph	460 V – 3 Ph	575 V – 3 Ph		
1/2	5.0	-	-	-	-		

## Caractéristiques à commander

Quantité:	Code d'opérateur:							
CV:	Ampères:	Tension:	Phase:	Fréq.:				
Type de porte:		Largeur:	Hauteur:	Élévation:				
Pignon d'opérateur: (encerclez un) à gauche ou à droite								
Fournir 3-	outons-poussoirs en enceinte NEMA		par opérateur					

Fournissez l'équipement auxiliaire et supplémentaire indiqué ci-dessous: Un par opérateur sauf si indiqué autrement.

### Notes:

- 1. Pour plus amples informations sur le modèle OMJ, veuillez consulter la fiche technique
- 2. Veuillez consulter le dessin électrique n°