OTH-A.06 *Operateur de type aérien*

Silencio - type bloc appartements à usage intensif

Dessin d'atelier à haute fréquence d'utilsation

Détails du projet

Date:_____ Page:_____ de _____

Dessin n°:_____ Projet n°:_____

Architecte/Ingénieur:_____ Nom du projet:_____

Client:_____ Entrepreneur:_____

Dimensions et Courants Consommés

Gamme d'opérateurs et courants consommés (A)					
HP	Voltage - Phase				
	120V - 1PH	240V - 1PH	208/240V - 3PH	480V - 3PH	600V - 3PH
½	6,6	3,3	2,2	1,1	0,9
¾	11,0	5,5	2,8	1,4	1,1

M.D. de 9141-0720 Québec Inc.

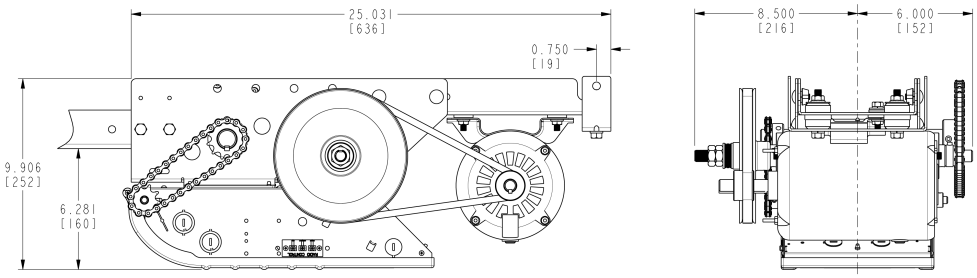

Caractéristiques de commande

Quantité:_____ Modèle:_____

Puissance (HP):_____ Tension:_____

Phase:_____ Fréquence:_____

Type de porte:_____ Largeur/Hauteur de la porte: _____ L x _____ H

Hauteur de l'arbre de porte: _____ H

Quantité de 3-BP/Opérateur:_____ 3-boutons poussoir (3-BP) de type Nema:_____

(Une station 3-BP fournie, sauf si indiqué autrement)

Type de contrôle:_____ Cellules photoélectriques de type Nema :_____

(Une cellule photoélectrique Nema-1 fournie, sauf si indiqué autrement)

Équipement auxiliaire et supplémentaire

_____

_____

_____

_____

Pour de plus amples informations, consulter la fiche technique et/ou le dessin électrique de l'opérateur