

STATION 079


Station de commande

Caractéristiques standards

- 3 boutons : fonctions ouvrir / fermer / arrêter, verrouillage à clé
- 2 contacts NO, 1 contact NF pour l'arrêt, 1 contact NO pour la clé
- Mode de fonctionnement de l'opérateur: Mode B2 ou C2 (contact momentané pour ouverture/fermeture ou contact momentané pour ouverture/arrêt et pression constante pour la fermeture)
- Montage en applique
- Utilisation intérieure / extérieure
- Matériaux : Polycarbonate
- Enceinte IP66 Nema 4, 4X, 12, 13
- Dimensions : 2,68" L x 6,54" H x 3,35" P (sans clé)
- Température de fonctionnement: -25°C à 70°C (-13°F à 158°F)
- Résistance au nettoyage haute pression : (70 x 105 Pa-70 bars); distance 3.94" (0.1m); température 131°F (55°C)
- Certifications de l'enceinte : Listée UL et Certifiée CSA
- Certifications des contacts : Listée UL et Certifiée CSA
- Valeurs nominales des contacts : 0.1A @ 600VDC, 0.27A @ 250VDC, 0.55A @ 125VDC, 1.2A @ 600VCA, 3A @ 240VCA, 6A @ 120VCA
- Étiquettes en français : commander STATION079F
- Contacts additionnels NO ou NF : commander PUSH148, PUSH149
- Inclus : station de commande, 2 clés
- Clés additionnelles, commander : KEY006



Dimensions

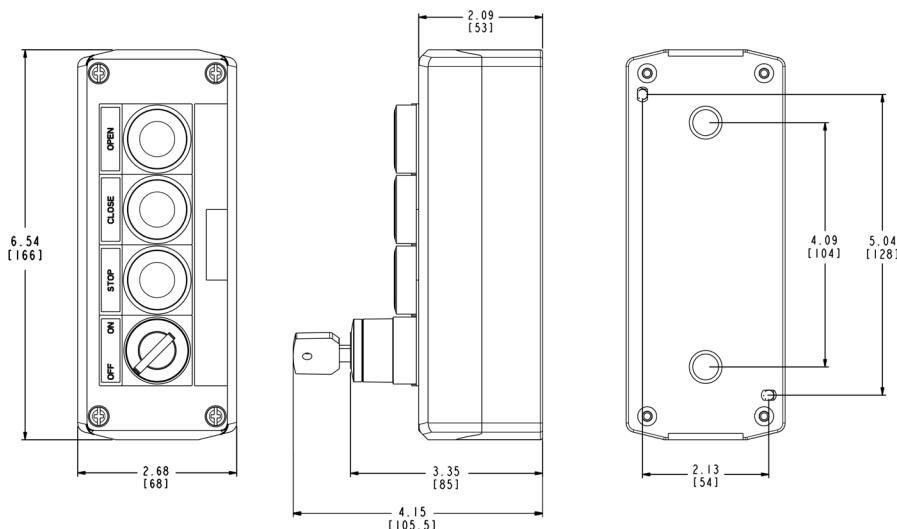

Manaras-Opera se réserve le droit de changer les spécifications sans préavis.
©2026 9141-0720 Québec Inc. Tous droits réservés. M.D. de 9141-0720 Québec Inc.

136, av. Oneida
Pointe-Claire (Québec)
Canada H9R 1A8

1-800-361-2260
manaras.com

